

Сумеречные выключатели - Реле CdS-R



черный матовый,
похожий RAL9005
Ссылка 92365

Информация о продукте

- Сумеречный выключатель с реле
- Для дооснащения наружных светильников и использования в распределительных коробках
- Бесступенчатое сумеречное значение
- Длина соединительного кабеля между фотодатчиком и электроникой около 15 см, с возможностью удлинения до макс. 1,50 м
- **Примеры применения:** идеально для входных зон, лестниц, залов, где требуется постоянный свет

Технические данные

Напряжение: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры: Сенсор освещенности Ø 15 x 24 mm, Блок питания: 61 x 23 x 38 mm

**Потребляемая
мощность:** < 0,5 W

Степень / класс защиты: Корпус IP20 / сенсор освещенности IP54 / Класс II

**Температура
окружающей среды:** -25 °C до +50 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Канал 1 (Управление освещением)

Мощность 1000 W, $\cos \phi = 1$

переключения: 350 VA, $\cos \phi = 0,4$


Тип контакта: 1x

Задержка включения и выключения: 10 s - 15 s

Порог включения: 2 - 100 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
CdS-R	черный матовый, похожий RAL9005	92365	4007529923656

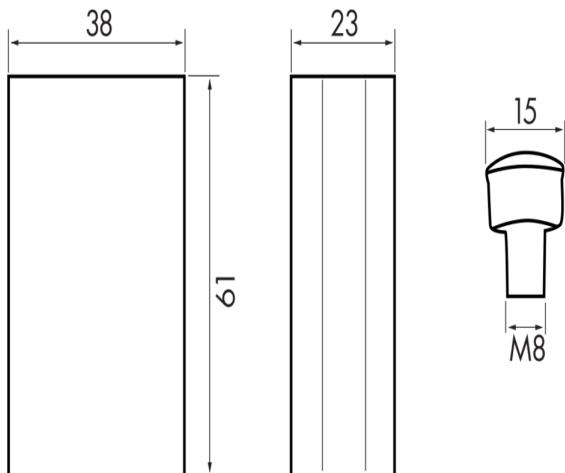

Размеры 92365

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH