

Потолочные датчики присутствия - Slave-устройства

PD9-S



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92905

Информация о продукте

- Мини-slave устройство для расширения зоны обнаружения master устройства
- Блок питания проходит через отверстие в потолке для датчика (Ø 34 мм)
- Передача импульса на master устройство при обнаружении движения независимо от уровня освещенности
- Совместим с устройствами на 230V. Исключения, смотрите соответствующее Master устройство.
- Пружинные зажимы для быстрой и легкой установки в подвесные потолки и в светильники
- Дополнительное кольцо 45 мм и линз-маски в комплекте
- **Примеры применения:**
kleine Büros, Treppenhäuser

Технические данные

Напряжение:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	сенсорная головка Ø 45 x 28 mm, Блок питания: 165 x 24 x 24 mm
Потребляемая мощность:	примерно 0,2 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 10 m перпендикулярно макс. Ø 6 m фронтально макс. Ø 4 m работа за столом



Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	78 m ² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуются:	2 m / 5 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Длина кабеля:	45 cm
Интервал импульса:	9 сек.

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD9-S-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92905	4007529929054

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Накладка IP65	Прозрачный	92958	4007529929580
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	антрацит глянцевый	92235	4007529922352
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	белый глянцевый	92238	4007529922383
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	серебрянный глянцевый	92237	4007529922376
Накладка кольцо PD9 Ø 45 mm	белый матовый	92327	4007529923274
Накладка кольцо PD9 Ø 45 mm	серебрянный матовый	92346	4007529923465
Рамка квадратная PD9-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92993	4007529929931

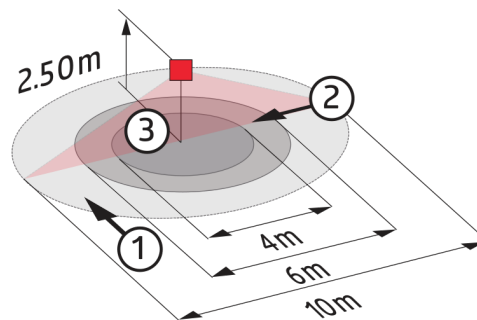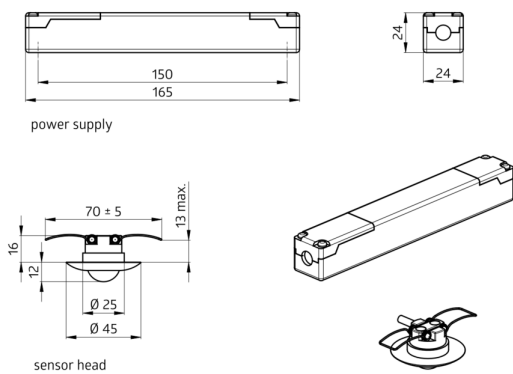

Размеры 92905

Диапазон обнаружения

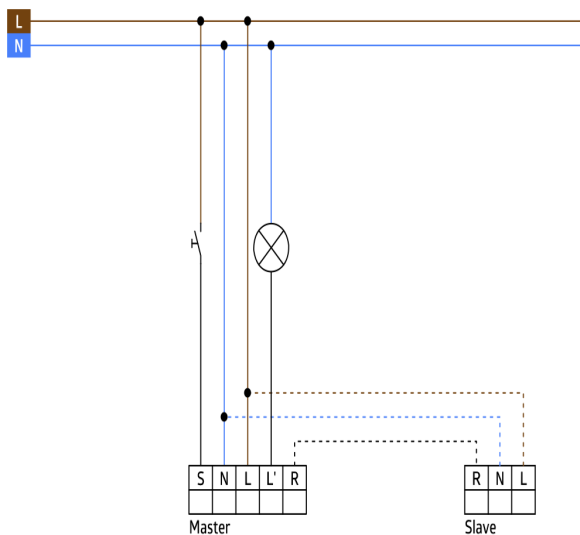


Схема подключения

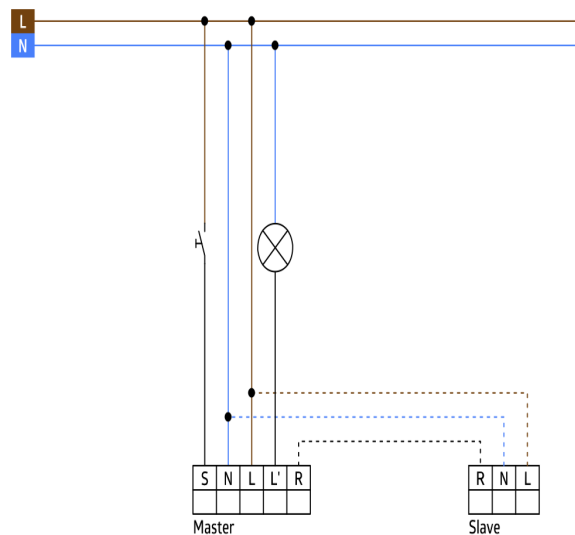


Схема подключения