

DALI-LINK - Системные устройства

PS-DALI-LINK-USB-REG



белый Ссылка 93189

Информация о продукте

- Блок питания DALI со встроенным интерфейсом USB для монтажа на DIN-рейку
- Например, к источнику питания можно подключить 45 светильников DALI и 10 управляющих устройств DALI-LINK (мультидатчики или кнопочные интерфейсы).
- Функция обновления через сервисную кнопку и интерфейс USB
- Интегрированные LED индикаторы для визуализации оперативной информации
- Параметризация DALI-LINK происходит через Bluetooth с помощью смартфона и ПО B.E.G. BLE App.


Технические данные

Напряжение:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Размеры:	(4 TE) 90 x 72 x 64 mm
Настройки:	с Кнопка обновления прошивки, B.E.G. PC Tools
Выходное напряжение:	16 V DC
Потребляемая мощность:	6 W
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	+5 °C до +45 °C
Корпус:	поликарбонат, устойчивый к УФ излучению
Соединения и кабели:	USB

Номинальный ток
(макс.): 210 mA

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PS-DALI-LINK-USB-REG	белый	93189	4007529931897

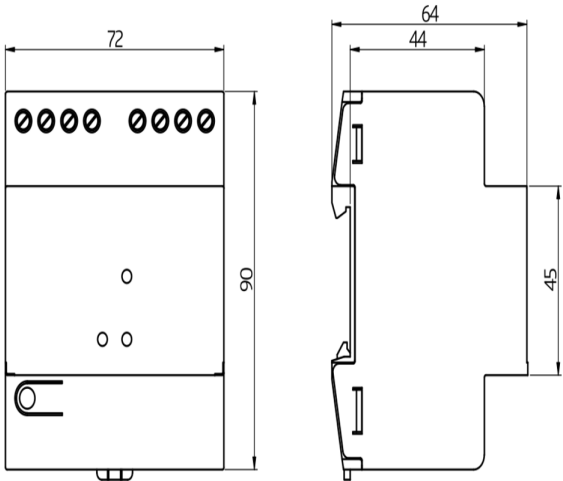

Размеры 93189

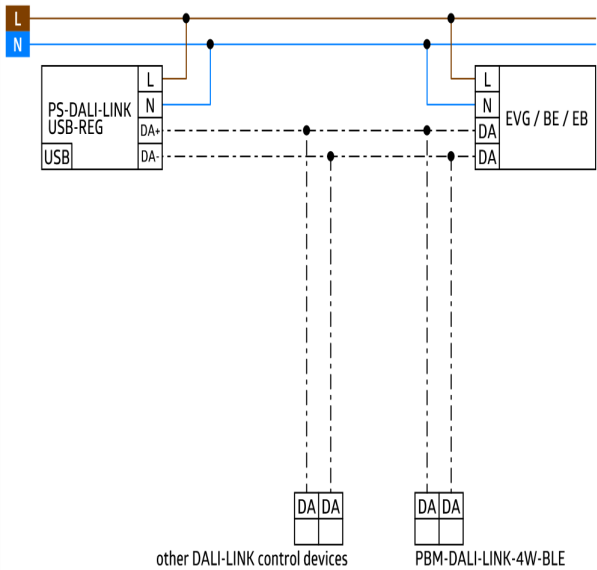


Схема подключения