

DALI-SYS - Системные устройства

PS-DALI-SYS-USB-REG



белый Ссылка 92843

Информация о продукте

- Блок питания DALI со встроенным интерфейсом USB для монтажа на DIN-рейку
- В качестве автономного решения или для полной интеграции в B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Интегрированный aplicaciónный контроллер для адресации до 64 устройств DALI
- Функция обновления через сервисную кнопку и интерфейс USB
- Интегрированные LED индикаторы для визуализации оперативной информации
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Технические данные




| | |
|--------------------------------------|---|
| Напряжение: | 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz |
| Размеры: | (4 TE) 90 x 72 x 64 mm |
| Настройки: | Кнопка обновления прошивки, B.E.G. PC Tools |
| Выходное напряжение: | 16 V DC |
| Потребляемая мощность: | 6 W |
| Степень / класс защиты: | IP20 / Класс II |
| Температура окружающей среды: | +5 °C до +45 °C |
| Корпус: | поликарбонат, устойчивый к УФ излучению |
| Соединения и кабели: | 0,2 ... 4,0 mm ² жесткий |

0,25 ... 2,5 mm² тонким проводом (с наконечником или без него), USB

**Номинальный ток
(макс.):** 210 mA

Паспорт устройства

| Наименование | Цвет | Артикул | EAN номер |
|---------------------|-------|---------|---------------|
| PS-DALI-SYS-USB-REG | белый | 92843 | 4007529928439 |

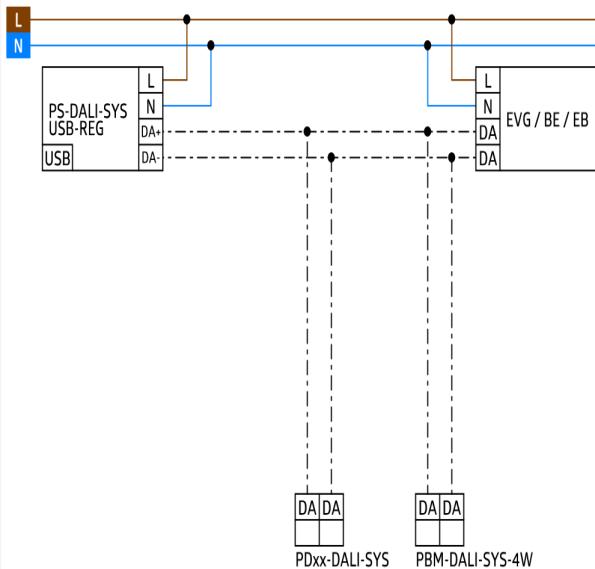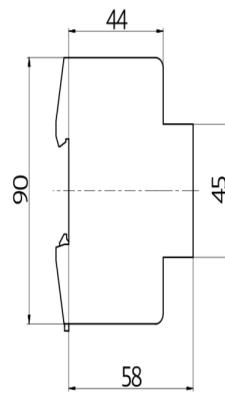

Размеры 92843

Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH